

COLUMBIA

120 (6X4)



ÁGIL, LIGERO,
MÁS ESPACIO.

FREIGHTLINER[®]

El **Freighliner Columbia 120** definió el sitio de los tractocamiones convencionales clase 8, con una imagen contemporánea, ingeniería y un diseño que le brindará una rentabilidad sin precedentes, ya que la incomparable aerodinámica del Freighliner Columbia 120, combinada con una gran capacidad de carga útil, es una muestra del poder y tecnología de punta de los productos ofrecidos por **Daimler Vehículos Comerciales México**.

Disponible ya sea con cabina de día o con siete configuraciones de cabina dormitorio a escoger, el Freightliner Columbia 120 ha sido diseñado para proporcionar el más alto nivel de control y confort al operador.

Debajo del nuevo cofre inclinado y aerodinámico, encontrará la más amplia gama de motores electrónicos Cummins, con potencias de hasta 500 HP.

Para suavizar los largos recorridos de los operadores en el camino, el Freightliner Columbia 120 está equipado con el asiento Freightliner


con equipo estándar, diseñado especialmente para minimizar la fatiga del operador. La suspensión única y paralela del asiento, tiene una mayor área de apoyo para los pies con componentes no deslizables para mayor estabilidad.

PARRILLA CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

Detrás de su parrilla de una sola pieza, cromada y con protección anticorrosiva, se encuentra una gran apertura frontal que brinda mayor capacidad de enfriamiento para el motor. Como equipo estándar, el Columbia alberga un radiador de aluminio de 1625 pulgadas cuadradas.

ASIENTOS FREIGHTLINER PREMIUM

Cinturones de seguridad de tres puntos para operador y acompañante, volante de 18" y cuatro rayos.

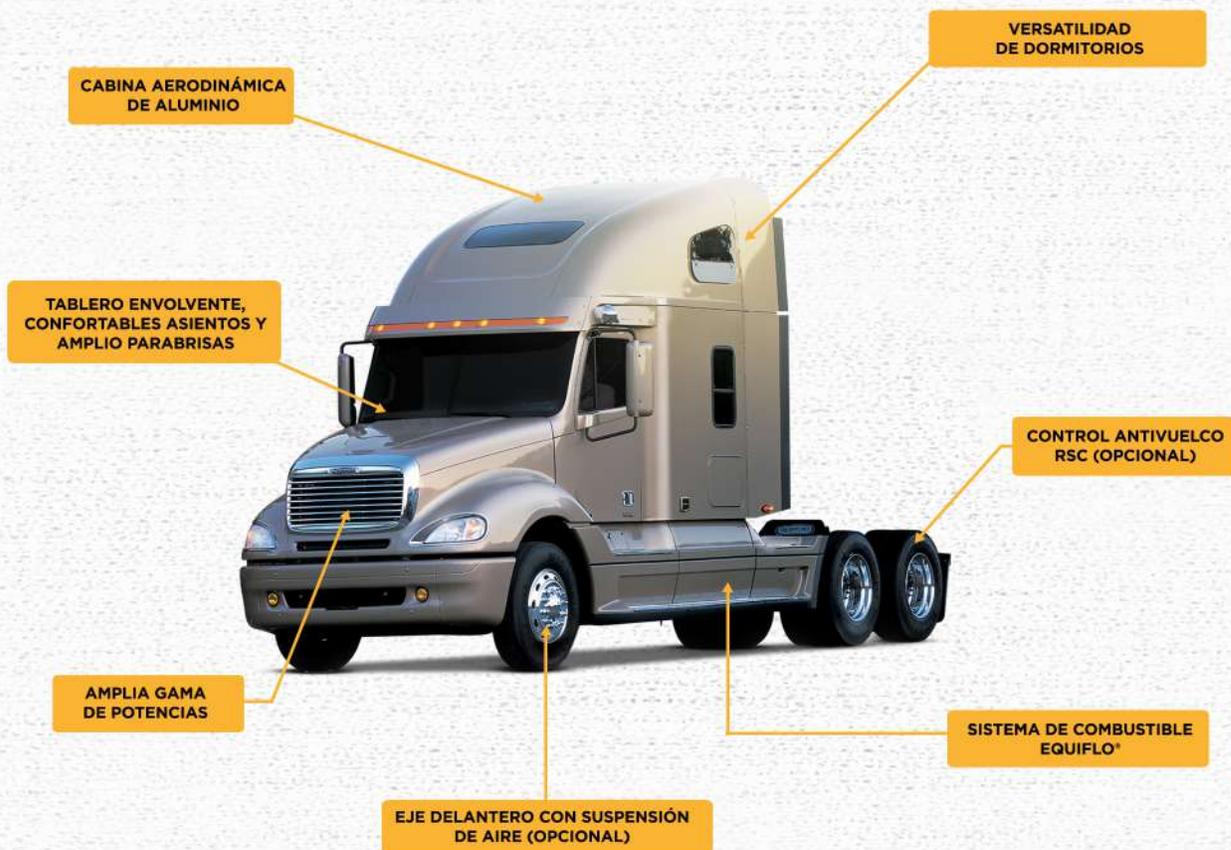

Freightliner cuenta con cientos de opciones para configurar un camión de acuerdo a las necesidades del transportista y hacer así un traje a la medida.


ESPECIFICACIONES BÁSICAS: COLUMBIA

PESO BRUTO COMBINADO
HASTA 75.5 TONELADAS DE ACUERDO CON LA NOM-012 DE PESOS Y DIMENSIONES.
MOTOR
CUMMINS ISX 450-500 HP, 1650-1850 LB/FT.
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
RADIADOR DE 1,625 PULG2 DE ÁREA FRONTAL.
ALTERNADOR
160 AMPERES.
BATERÍAS
4 BATERÍAS ALLIANCE DE LIBRE MANTENIMIENTO Y 2920 CCA CON INTERRUPTOR EN CAJA DE BATERÍAS.
MANDO DE VENTILADOR
HORTON DRIVEMASTER.
DEPÓSITO TRANSPARENTE DE RECUPERACIÓN DE ANTICONGELANTE MONTADO SOBRE RADIADOR.
MOTOR DE ARRANQUE CON PROTECCIÓN TÉRMICA E INTERRUPTOR MAGNÉTICO INTEGRADO.
ESCAPE
INDIVIDUAL, ESTACIONARIO CON SILENCIADOR VERTICAL, MONTADO EN CHASIS DETRÁS DE LA CABINA.

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES: COLUMBIA BÁSICO ISX CON DORMITORIO DE 48".

DIMENSIONES	PULGADAS/MM
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	202 / 5,130
DIST. CABINA EJE TRASERO (CA)	88 / 2,235
VOLADO TRASERO (AF)	57 / 1,448
VOLADO DELANTERO (BA)	48 / 1,220
LONGITUD TOTAL (OAL)	307 / 7,798
DISTANCIA DEFENSA A PARED TRASERA DE CABINA (BBC)	162 / 4,115
ALTURA TOTAL (ALT)	156.3 / 3,970

PESOS Y CAPACIDADES	LB / KG
PESO BRUTO COMBINADO (PBC)	120,000 / 54,545
CAPACIDAD MÁXIMA EJE DELANTERO	12,000 / 5,455
CAPACIDAD MÁXIMA EJE TRASERO	46,000 / 20,909
PESO VEHICULAR	18,139 / 8,228
51% EN EJE DELANTERO	9,357 / 4,244
49% EN EJE TRASERO	8,782 / 3,983

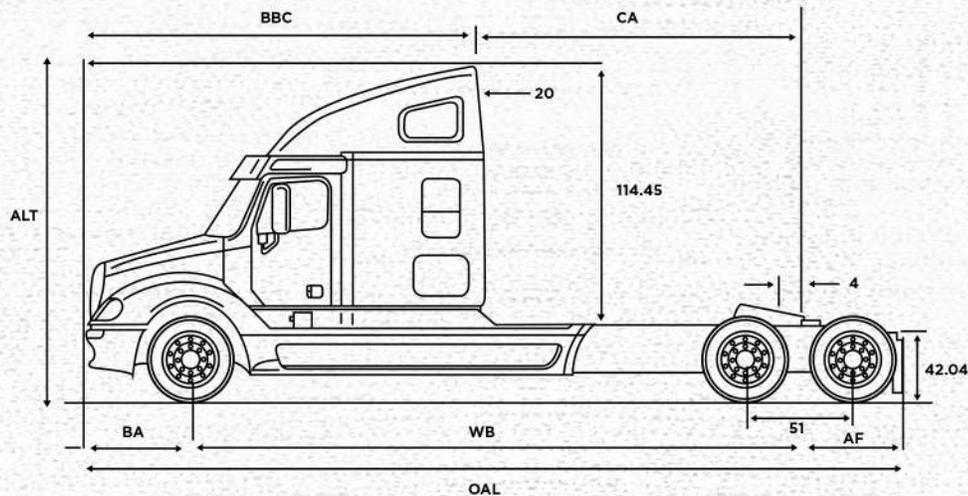

Daimler Financial Services



FREIGHTLINERMEX

FREIGHTLINER.COM.MX

*Las fotografías y especificaciones mostradas en esta ficha son informativas y de referencia; pueden cambiar sin previo aviso. Nuestros productos se configuran de múltiples maneras y los componentes pueden variar según las necesidades. Recomendamos acudir con su distribuidor Freightliner autorizado para obtener información de acuerdo a sus necesidades.